




НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ 2013

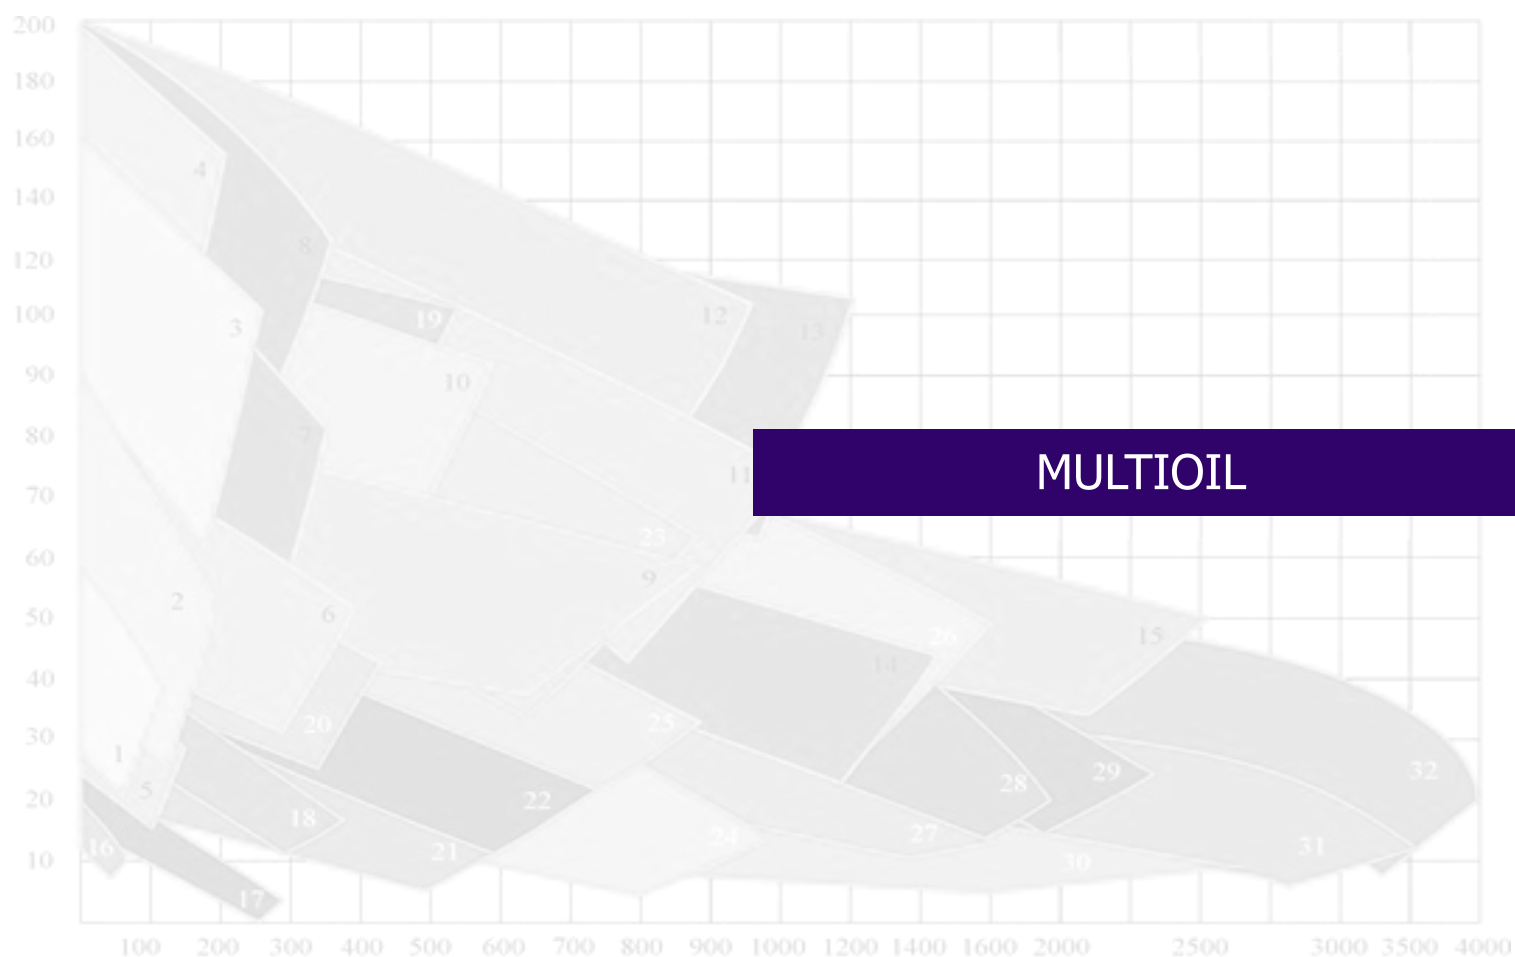

Сделано в Германии

MULTIOIL 35 M

НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА



Моноблочные центробежные насосы Multioil для дизтоплива могут использоваться в следующих областях: на стройках для заправки тяжелой дизельной техники (экскаваторов, тракторов), на станциях автотехобслуживания, для заправки катеров и яхт, автомобилей и дизельгенераторов; в нефтехимических, лакокрасочных, фармацевтических производствах и т.д. для перекачки любых маслянистых неагрессивных жидкостей.



Перекачивание топлива



Перекачивание других ГСМ схожих по вязкости

Технические данные

Асинхронный 2-х полюсный двигатель с внешней вентиляцией;

Класс изоляции F;

Класс защиты IP X4;

Однофазное напряжение 230 В $\pm$ 10% 50 Гц;

Ток 2,2 А

Постоянно включенный конденсатор для непрерывного режима эксплуатации


Присоединения для входа 1" присоединение для выхода 1"

Максимальный напор 42 м

Максимальная производительность 40 л/мин

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Латунь
Макс. t° жидкости	35 °C
Макс. глубина всасывания	5 м
Мощность двигателя	550 Вт
Вес брутто	9.5 кг

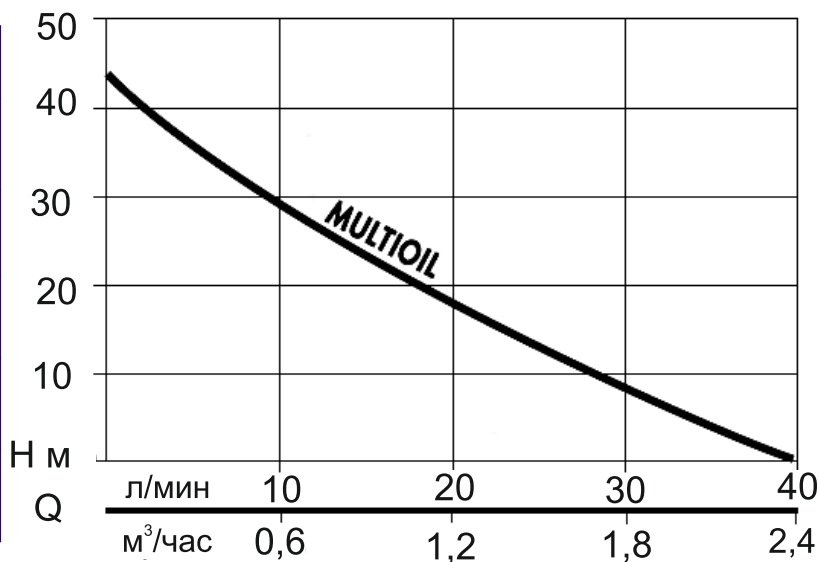

Комплект включает в себя: насос, раздаточный пистолет, всасывающий шланг 4 м, напорный шланг 4 м, обратный клапан из латуни с сетчатым фильтром.

MULTIOIL MIDI

НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА



Моноблочные центробежные насосы Multioil для дизтоплива могут использоваться в следующих областях: на стройках для заправки тяжелой дизельной техники (экскаваторов, тракторов), на станциях автотехобслуживания, для заправки катеров и яхт, автомобилей и дизельгенераторов; в нефтехимических, лакокрасочных, фармацевтических производствах и т.д. для перекачки любых маслянистых неагрессивных жидкостей. Счетчик топлива в комплекте Midi снабжен указателем общего расхода жидкости.

Технические данные

Асинхронный 2-х полюсный двигатель с внешней вентиляцией;

Класс изоляции F;

Класс защиты IP X4;

Однофазное напряжение 230 В ± 10% 50 Гц;

Ток 2,2 А

Постоянно включенный конденсатор для непрерывного режима эксплуатации

Присоединения для входа 1" присоединение для выхода 1"

Максимальный напор 42 м

Максимальная производительность 40 л/мин



Перекачивание топлива




Перекачивание других ГСМ схожих по вязкости



Расходомер

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Латунь
Макс. t° жидкости	35 °C
Макс. глубина всасывания	5 м
Мощность двигателя	550 Вт
Вес брутто	9.5 кг

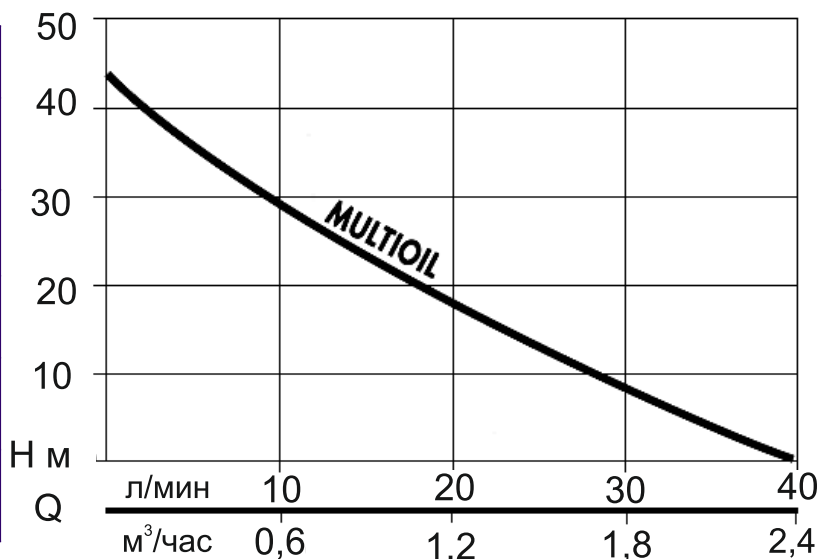

Комплект включает в себя: насос, раздаточный пистолет, всасывающий шланг 4 м, напорный шланг 4 м, обратный клапан из латуни с сетчатым фильтром.

ВНИМАНИЕ! В Комплект MULTIOIL MIDI входит механический расходомер для дизельного топлива! Счетчик снабжен указателем общего расхода топлива, который невозможно обнулить, и встроенным фильтром грубой очистки.

MULTIOIL MAXI

НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА



Моноблочные центробежные насосы Multioil для дизтоплива могут использоваться в следующих областях: на стройках для заправки тяжелой дизельной техники (экскаваторов, тракторов), на станциях автотехобслуживания, для заправки катеров и яхт, автомобилей и дизельгенераторов; в нефтехимических, лакокрасочных, фармацевтических производствах и т.д. для перекачки любых маслянистых неагрессивных жидкостей. Электронный счетчик комплекта является высокоточным с погрешностью 1%

Технические данные

Асинхронный 2-х полюсный двигатель с внешней вентиляцией;

Класс изоляции F;

Класс защиты IP X4;

Однофазное напряжение 230 В ± 10% 50 Гц;

Ток 2,2 А

Постоянно включенный конденсатор для непрерывного режима эксплуатации

Присоединения для входа 1" присоединение для выхода 1"

Максимальный напор 42 м

Максимальная производительность 40 л/мин



Перекачивание топлива




Перекачивание других ГСМ схожих по вязкости



Расходомер

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Латунь
Макс. t° жидкости	35 °C
Макс. глубина всасывания	5 м
Мощность двигателя	550 Вт
Вес брутто	9.5 кг

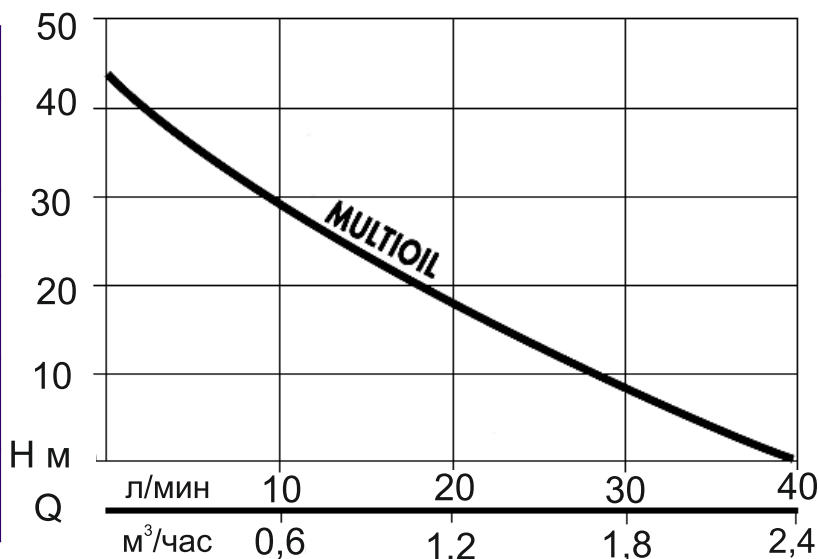

Комплект включает в себя: насос, раздаточный пистолет, всасывающий шланг 4 м, напорный шланг 4 м, обратный клапан из латуни с сетчатым фильтром.

ВНИМАНИЕ! В Комплект MULTIOIL MAXI входит электронный расходомер для дизельного топлива! Для увеличения срока службы счетчика рекомендуется ставить фильтр тонкой очистки.



Vmtec, Deutschland

VMtec Maschinen-und Anlagenbau GmbH

Offenbach am Main

Heinrich-Krumm Str.9,
63073 Offenbach am Main, Deutschland
Tel: +49 (0) 069-893027, 069-893027-28
Fax: +49 (0) 069-893020
E- mail: info@vmtec.de

Vmtec Maschinen-und Anlagenbau GmbH

Paderborn

Sommerbrede 11,
D-33104 Paderborn, Deutschland
Tel: +49-5252-9170078
Fax: +49-5252-9333075
Mobil: +49-17670518235
E-Mail: a.friesen@vmtec.de